




50 ans d'expérience
dans le traitement de l'air

Climatiseurs mobiles - versions monobloc ou split

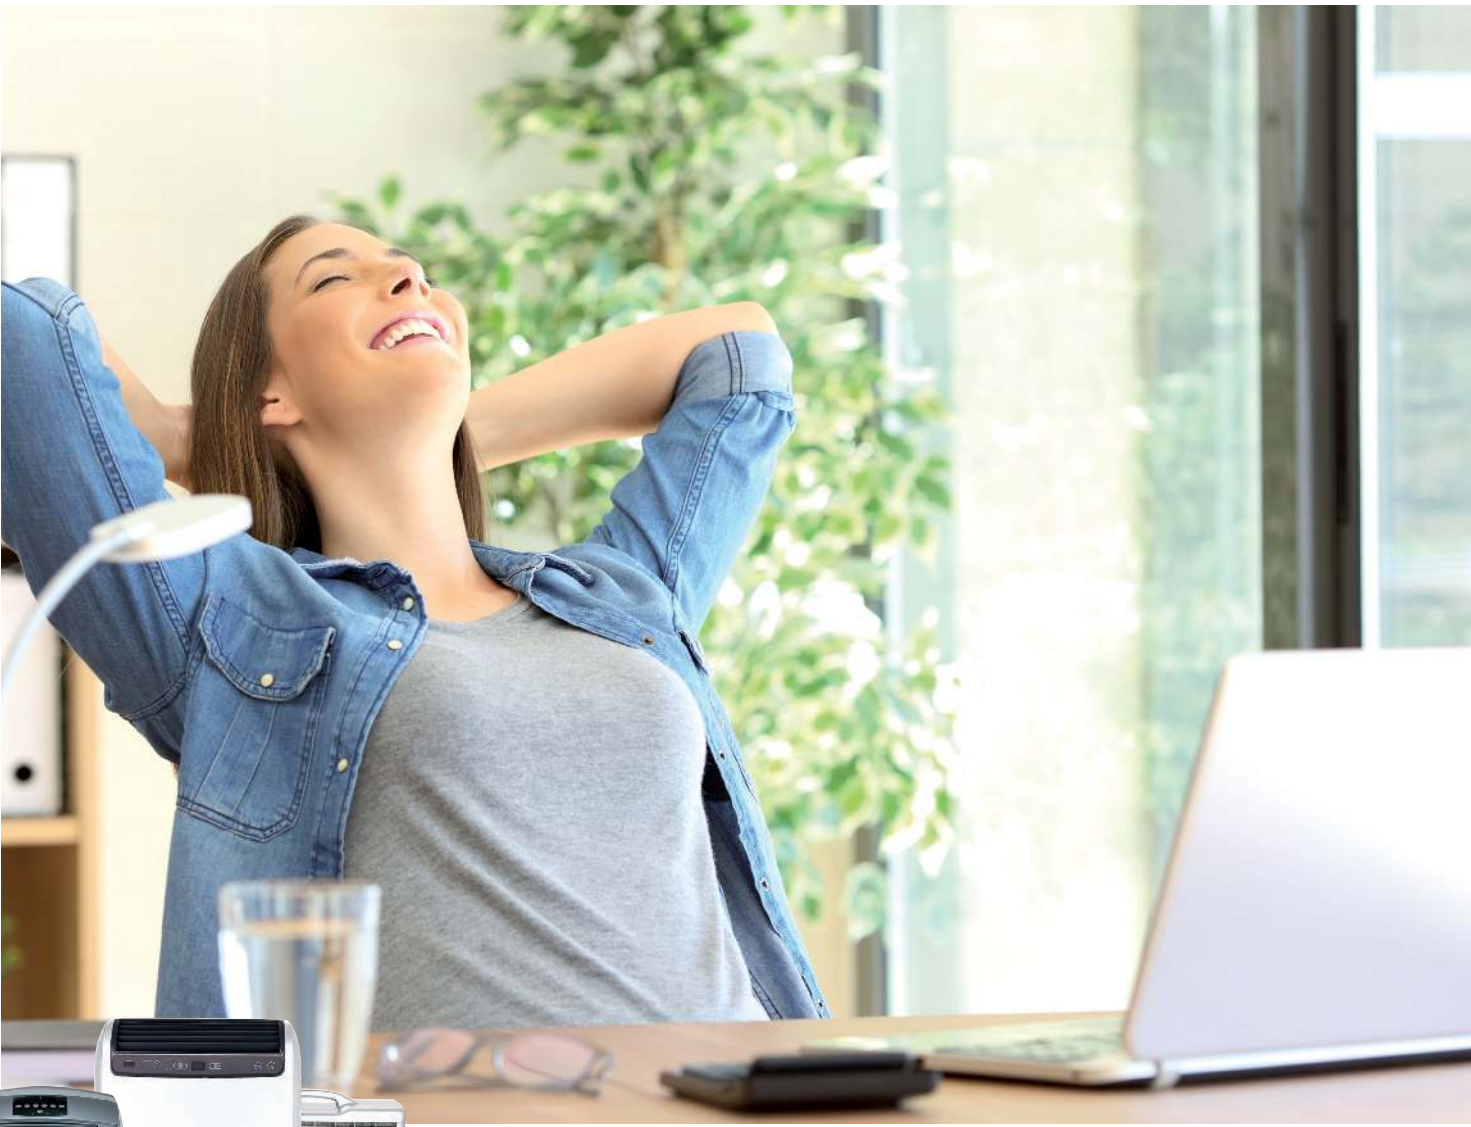

Économique - Performant - Installation simple et rapide




Rexair commercialise une gamme complète de climatiseurs mobiles permettant de maintenir une température idéale dans vos locaux.

Les climatiseurs mobiles Rexair sont disponibles en monobloc ou en split système.

■ Monobloc mobile

Série BORA 29 / BORA 35



Modèles	BORA 29	BORA 35
Capacité de refroidissement	10 000 Btu/h	12 000 Btu/h
Puissance frigorifique	2,9 kW	3,5 kW
Consommation électrique	1 kW/h	1,3 kW/h
Réfrigérant	R410 A	R410A
Capacité de déshumidification	1,1 l/h	1,5 l/h
Volume d'air (vitesse max.)	350 m ³ /h	350 m ³ /h
Volume traité	18-20m ²	18-25 m ²
Plages de fonctionnement	17°C à 35°C	17°C à 35°C
Vitesse de ventilation	3	3
Alimentation	220-240 V	220-240 V
Niveau sonore	65 dB	65 dB
Poids	30 kg	32 kg
Dimensions L x H x P	400 x 760 x 370 mm	400 x 760 x 370 mm
Kit fenêtre	Oui	Oui
Diamètre gaine d'extraction	130 mm	130 mm

■ Split inverter

Climatiseur C 15000 INV.



Modèle	C15000 INV.
Utilisation	Froid seul
Plages de fonctionnement	16° C... 32° C à l'intérieur
	21° C... 35° C à l'extérieur
Alimentation électrique	230 Vac / 1 / 50 Hz
Capacité de refroidissement nominale	14 700 BTU / Hr 4.3 kW
Capacité de refroidissement	1.8 à 4.6 kW
Puissance nominale	1 310 W
Puissance absorbée	500 W à 1 500 W
Fluide frigorigène	R410A - 1 080 g
Débit d'air (vitesse maximum)	600 m ³ /h
Réservoir condensats	Interne
Minuterie	24 h - Marche / Arrêt
Liaison	Longeur 3 m / diamètre 50 mm
Protection	Surcharges compresseur et ventilateur
Dimensions L x l x h	Unité Intérieure : 470 x 335 x 695 mm
	Unité Extérieure : 510 x 230 x 490 mm
Poids	Unité intérieure : 36 kg
	Unité extérieure : 14 kg
Poids à l'expédition	53 kg

Distribué par :