



DESHUMIDIFICATEURS MOBILES

2500N & 3600N



APPLICATIONS

Séchage de caves, greniers, vérandas,
locaux de fabrication et de stockage,
séchage du linge, assainissement après
dégâts des eaux, archives,
bibliothèques, musées, magasins,
laboratoires, etc...

Deux modèles professionnels

- ✓ Simple et fiable
- ✓ Robuste et puissant
- ✓ Raccordement par une simple prise de courant (mono 220 volts +T)
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ Système de dégivrage automatique par inversion de gaz. Grâce à ce système, le dégivrage ne dure que 4 minutes contrairement au système standard (ventilation seule) où le temps de dégivrage peut prendre jusqu'à 20 minutes
- ✓ Hygrostat qui assure la mise en route automatique
- ✓ Réservoir de 9,5 litres.

Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – **Fax :** 01 34 04 19 20 – **Adresse :** 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - **Email :** rexair.france@rexair.fr




DESHUMIDIFICATEURS MOBILES 2500N & 3600N

Principe de fonctionnement


L'air aspiré par un ventilateur se refroidit sur l'évaporateur, amenant l'air au point de rosée et provoquant la condensation de l'eau excédentaire, puis traverse le condenseur où il se réchauffe et ressort en façade du déshumidificateur à une température voisine de celle de l'entrée.

Dégivrage par inversion de cycle pour fonctionner à des températures ambiantes égales ou supérieures à 3 °C

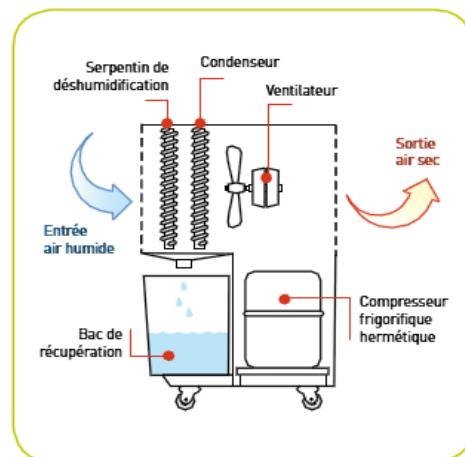

Caractéristiques techniques

Modèle	2500N	3600N
Poids	22kg	23.50kg
Dimensions	38 x 36 x 60 (h) cm	38 x 36 x 60 (h) cm
Puissance absorbée	390W	600W
Performance 30°C, 80%HR	27l/24h	29l/24h
Débit d'air	425m³/h	510 m³/h
Réfrigérant	R290 – 130g	R290 – 150g
Alimentation	220 – 240V, 50Hz	220 – 240V, 50Hz
Plages de fonctionnement	3 – 40°C	3 – 40°C
Réservoir	9l avec flotteur anti-débordement	9l avec flotteur anti-débordement



Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – Fax : 01 34 04 19 20 – Adresse : 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - Email : rexair.france@rexair.fr